

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

HOTARARE  
Nr. 69 din 19.12.2017

privind aprobarea unor modificari ale obiectivului de investitie  
"Alimentarea cu apă potabilă a localității Ghindăoani, Județul Neamț"

Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , Județul Neamț ,

Avand in vedere prevederile :

- a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu și alin.(4) lit. “a” și ”d” și art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 , privind finanțele publice locale;
- c) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
- d) art.5 lit.a), art.6 alin.(1) și art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 cu modificări;

Având în vedere Proiectul Tehnic nr. 793 / 2017 , Faza PT + DE , intocmit de INTELPROIECT SRL privind obiectivul de investitii Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt – Modificari la conductele de distributie apa potabila ;  
Vazand Nota de fundamentare a primarului Comunei Ghindaoani ;  
Tinand seama de Raportul de specialitate nr. 4305 din 14.12.2017 ;  
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ;  
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale - republicată;

HOTARASTE :

Art. 1 – Se aproba Proiectul Tehnic nr. 793 / 2017 , Faza PT + DE , intocmit de INTELPROIECT SRL privind obiectivul de investitii Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt – Modificari la conductele de distributie apa potabila , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 – Primarul comunei și compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul Comunei Ghindaoani va asigura transparenta si va comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,  
DUMITRU AANCUTEI



Contrasemneaza pentru legalitate  
SECRETAR  
ARISTIDE MIRON



## **INTELPROIECT SRL Piatra Neamt**

Bd. Decebal, nr. 4, bl. H2, ap. 3 parter, tel/fax:0233/234443  
[www.intelproiect.ro](http://www.intelproiect.ro), e-mail: [intelproiectro@yahoo.com](mailto:intelproiectro@yahoo.com)  
J27/1292/1994, C.U.I.: RO 6039891, Cod IBAN  
BCR P. Neamt: RO69RNCB0196027793580001  
Trezoreria P.Neamt. RO42TREZ4915069XXX000727

**PROIECT Nr. 793/2017**  
**FAZA: PT+DE**

# **ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂȚII GHINDĂOANI, JUDEȚUL NEAMȚ MODIFICĂRI LA CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ**

## **DISPOZITIE DE ȘANTIER NR. 4**

**Beneficiar: COMUNA GHINDĂOANI, JUD. NEAMȚ**



**Proiectant: INTELPROIECT SRL PIATRA NEAMȚ**

**DIRECTOR:**  
**ing. COMAN ȘTEFAN**



**Ex. nr. 2**



## **INTELPROIECT SRL Piatra Neamț**

Bd. Decebal, nr. 4, bl. H2, ap. 3 parter, tel/fax:0233/234443  
 www.intelproiect.ro, e-mail: intelproiectro@yahoo.com  
 J27/1292/1994, C.U.I.: RO 6039891, Cod IBAN  
 BCR P. Neamț: RO69RNCB0196027793580001  
 Trezoreria P. Neamț RO42TREZ4915069XXX000727

Nr. 247 /24.11.2017

Către,

**COMUNA GHINDĂOANI, jud. Neamț**

Spre știință: **VLANDA Company SRL**

### **DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 4**

Referitor la: **"ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂȚII GHINDĂOANI, JUDEȚUL NEAMȚ - MODIFICĂRI LA CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ"**

Având în vedere adresa Primăriei Ghindăoani nr. 3884/08.11.2017 se dispun următoarele:

1. Se renunță la amplasarea conductelor de distribuție apă pe străzile din localitate conform tabelului de mai jos.

Strada nr. /nume stradă	Diametru conductă (mm)	Lungime conductă (m)
Strada nr. 29/Leonțești	110x4, Pn 6 bar	1350
Strada nr. 29/Leonțești	63x2.5, Pn 6 bar	243
Strada nr. 31/Izvoare	75x2.8, Pn 6 bar	289
Strada nr. 32/ Leonțești	90x3.3, Pn 6 bar	133
Strada nr. 30/La Dascălu	63x2.5, Pn 6 bar	130
Strada nr. 22/Frunzoaia	75x2.8, Pn 6 bar	104
Strada nr. 22/Frunzoaia	50x2.0, Pn 6 bar	55
Strada nr. 18/Factor	90x3.3, Pn 6 bar	348
Strada nr. 25/Dosoftei	75x2.8, Pn 6 bar	205
Strada nr. 25/Dosoftei	63x2.5, Pn 6 bar	290
Strada nr. 24/Dosoftei+19/Văleni	75x4.5, Pn 10 bar	613
Strada nr. 19/Văleni	75x6.8, Pn 16 bar	155
Strada nr. 19/Văleni	75x4.5, Pn 10 bar	443
Strada nr. 24/Hâga	75x2.8, Pn 6 bar	143
Strada nr. 24/ Hâga	63x2.5, Pn 6 bar	206
Strada nr. 19/Văleni	90x3.3, Pn 6 bar	55
Strada nr. 19/Văleni	110x4, Pn 6 bar	785
Strada nr. 28	63x2.5, Pn 6 bar	102
Strada nr. 12	90x3.3, Pn 6 bar	127
Strada nr. 27-se înlocuiește conducta cu PEID 110x4	63x2.5, Pn 6 bar	157
Strada nr. 27-se înlocuiește conducta cu PEID 110x4	90x3.3, Pn 6 bar	847
<b>TOTAL</b>		<b>6780</b>

În compensarea acestora se vor realiza următoarele lucrări:

- se va înlocui conducta PEID 90x3.3mm și PEID 63x2.5mm cu conductă PEID 110x4mm și de asemenea se va prelungi conducta PEID 110x4mm de pe strada 27 până la intersecția cu str. 19. La cele două capete ale conductei de pe strada 27 (intersecțiile cu strada 19) se vor prevedea hidranți supraterani de incendiu Dn 80mm;

- se va muta traseul conductei de la drumul județean între școală și intersecția cu strada 5 pe cealaltă parte a drumului județean (pe partea dreaptă în sensul de mers spre Grumăzești);

- pe strada 19 în vecinătatea Primăriei, pe o lungime de 283m se va muta traseul conductei PEID 110x4mm, Pn 6 bar din zona grădinilor pe strada 19, iar conducta PEID D=75mm cu presiunea de 10 și 16 bar nu se va mai executa, deoarece aceasta alimentează zona de presiune de pe strada 25 de pe care s-a scos conducta prin prezenta dispoziție; lucrările de spargere și refacere a sistemului rutier (asfalt) se vor realiza pe toată lățimea săpăturii plus 30cm de o parte și de cealaltă, iar stratul de uzură se va așterne pe toată lățimea străzii;

- pe partea dreaptă a drumului județean DJ 155L de la căminul CV3 situat în aval de subtraversarea de la km 1+700 a conductei care vine de la rezervor și până la căminul CV6 din fața Primăriei conducta PEID 160mm, Pn 6 bar se va amplasa în șanțul drumului. Pentru aceasta se vor executa lucrări specifice de traversare a construcțiilor întâlnite pe traseu - tuburile de cauciuc pentru accesele în gospodării se vor ridica cu un excavator și după pozarea conductei acesta se va pune la loc, efectuând totodată și lucrările de terasamente necesare (săpătură manuală în jurul tubului și compactarea pământului după re poziționare), podețele din beton se vor demola și reface, la fel șanțurile betonate, sistemul rutier asfalt se va sparge și reface, iar acolo unde va fi necesar se va realiza și foraj orizontal dirijat pentru subtraversare.

- pe următoarele tronsoane de drum se va executa un strat de balast grosime 15 cm:

- strada nr. 27, L=1013m, b=3,00m,  $V_{balast} = 455,85$  mc;
- strada nr. 27, L=100m, b=3,20m,  $V_{balast} = 48,00$  mc;
- strada nr. 24, L=150m, b=3,30m,  $V_{balast} = 74,25$  mc;
- strada nr. 8, L=160m, b=2,70m,  $V_{balast} = 64,80$  mc;
- strada nr. 9, L=107m, b=3,30m,  $V_{balast} = 52,97$  mc;
- strada nr. 3, L=689m, b=3,30m,  $V_{balast} = 341,06$  mc;
- strada nr. 4, L=447m, b=2,80m,  $V_{balast} = 187,74$  mc;
- strada nr. 12, L=400m, b=2,80m,  $V_{balast} = 168,00$  mc;
- strada nr. 14, L=207m, b=2,90m,  $V_{balast} = 90,05$  mc;
- strada nr. 15, L=72m, b=2,55m,  $V_{balast} = 27,54$  mc;
- strada nr. 21, L=170m, b=3,00m,  $V_{balast} = 76,50$  mc;
- strada nr. 23, L=373m, b=3,45m,  $V_{balast} = 193,03$  mc.

Total:  $V_{balast} = 1779,79$  mc  $\approx$  1780 mc.

Se atașează prezentei dispoziții planșele:

H8-82 - Conductă de distribuție strada nr. 27. Plan de situație

H8-83 - Conductă de distribuție strada nr. 27 CV19-CVA2-He17, A-He18.

Profile longitudinale.

H8-84 - Conductă de distribuție strada nr. 19 5-B. Plan de situație. Profil longitudinal.

H8-85 - Conductă de distribuție DJ 155L tronson CV6-68. Plan de situație.

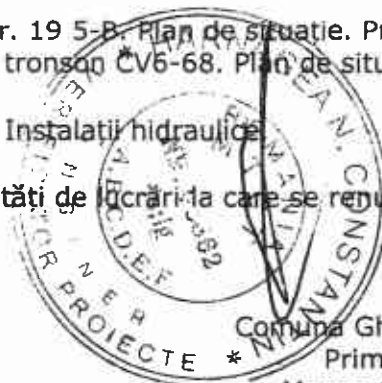
Profil longitudinal.


H8-86 - Cămine vane CV6, CV19, CVA2. Instalații hidraulice.

Totodată, s-au anexat și listele cu cantități de lucrări la care se renunță, respectiv listele cu cantități de lucrări suplimentare.

Intelproiect SRL  
Director,  
ing. Coman Stefan  
  
IntelProtect  
Srl  


Întocmit,  
ing. Simionescu Armand  

Comuna Ghindăoani,  
Primar,  
Manea Gheorghe  


Diriginte șantier,  
ing. Adochiței Gheorghe

Vlanda Company SRL,  
Administrator,  
Roman Aurel